

**VELUX®**

## 威卢克斯美式智能窗

零漏水设计 | 美国能源之星认证 | 原装进口



威卢克斯不仅是一扇窗

威卢克斯带来的是：

更好的产品

更好的设计

更好的保障

更好的生活

有光的地方，才会有生命。自然光是我们生活质量和环境的基础，超过了其它自然元素带给我们的感觉和情绪变化。自然光不仅仅带来明亮，还可以通过一些方式来改造我们的生活空间、营造气氛和健康的生活环境。




# 威卢克斯 — 全球建材领域最具实力品牌

- ◆ 世界第一樘屋顶窗发明者（1941年）
- ◆ 全球最大屋顶窗供应商
- ◆ 建筑自然采光方案提供者
- ◆ 欧洲可持续化建筑研究与实践领先者

威卢克斯是一家国际性集团公司，1941年在丹麦创立。专业致力于解决建筑自然采光与自然通风，是全球最大特种采光窗生产企业，产品销售遍及世界各地。

威卢克斯产品广泛，包括多系列屋顶窗、平顶窗、电控窗、采光管道等。此外，还提供多种太阳能动力窗、遮阳产品、防护卷帘以及安装在屋顶的太阳能光热系统。

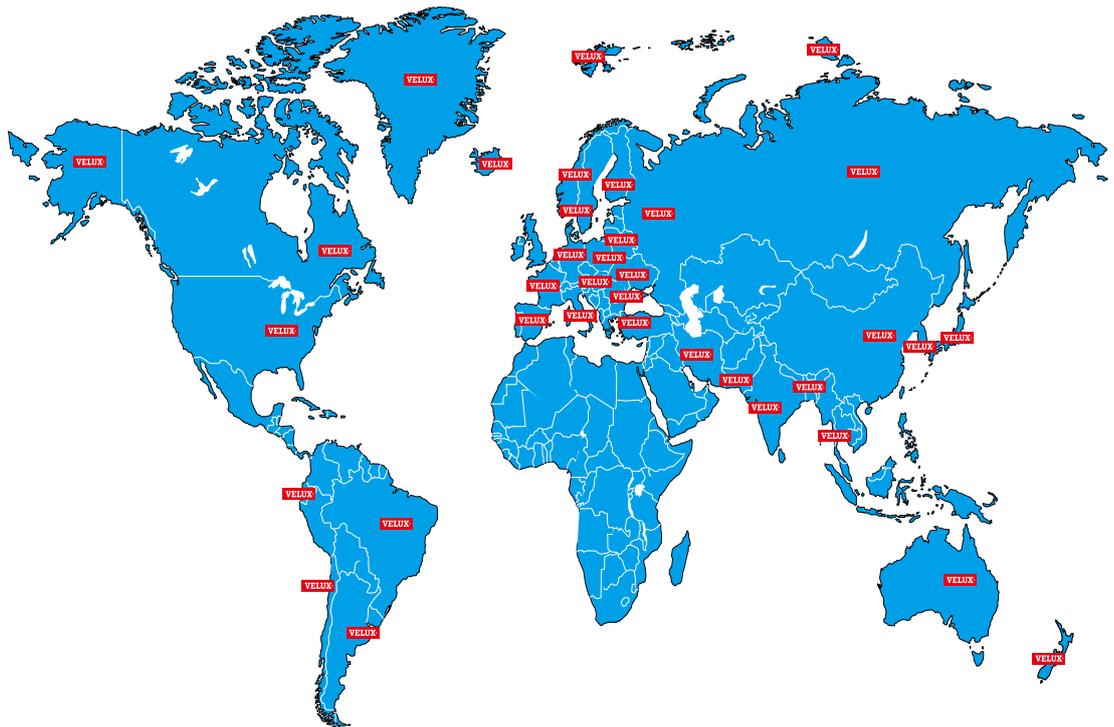

# 美式采光窗 — “零”漏水的设计



## Deck 全密封防水设计

1. 一体化无孔排水罩板整体保护，角点全封闭
2. 高科技涂层铝合金排水系统与产品无缝搭接，安装简便
3. 高品质防水卷材与屋面防水卷材严密搭接
4. 安装支架采用集成防水海绵形成密闭防水层



①

②

③

④

## 通过美国“能源之星Energy Star”认证

窗户大概占据住宅外墙面积的10-25%，根据各地气候情况的不同，在房间取暖和制冷期，它需要消耗25-50%能源。因此，建筑首要考虑使用节能窗是至关重要的。


能源之星认证的高性能美式采光窗，有效提高建筑能源效率

- ◆ 室内环境 — 双层玻璃和密封窗框阻隔外部噪音，打造更安静的室内环境
- ◆ 降低能耗 — 窗户能确保冬天减少热量散失，夏天阻止热量的吸收
- ◆ 安全保障 — 窗体使用高质量材料制造，安装简捷，提供防水安全保障
- ◆ 防止窗帘、家具等褪色 — 窗户玻璃表面覆盖有低反射率涂层，能够阻隔99%的紫外线



- ◆ 采用LoE<sup>3</sup>-366的最新镀膜技术，比普通玻璃节能64%，  
比双层LOE玻璃节能35%
- ◆ 有效阻挡99%的紫外线进入室内
- ◆ 有效阻挡80%的热量，无需外遮阳配件
- ◆ Deck全密封式设计使窗体与屋面结合的更紧密
- ◆ 更大的采光通风面积

# 美式节能窗 — 更高标准的节能设计

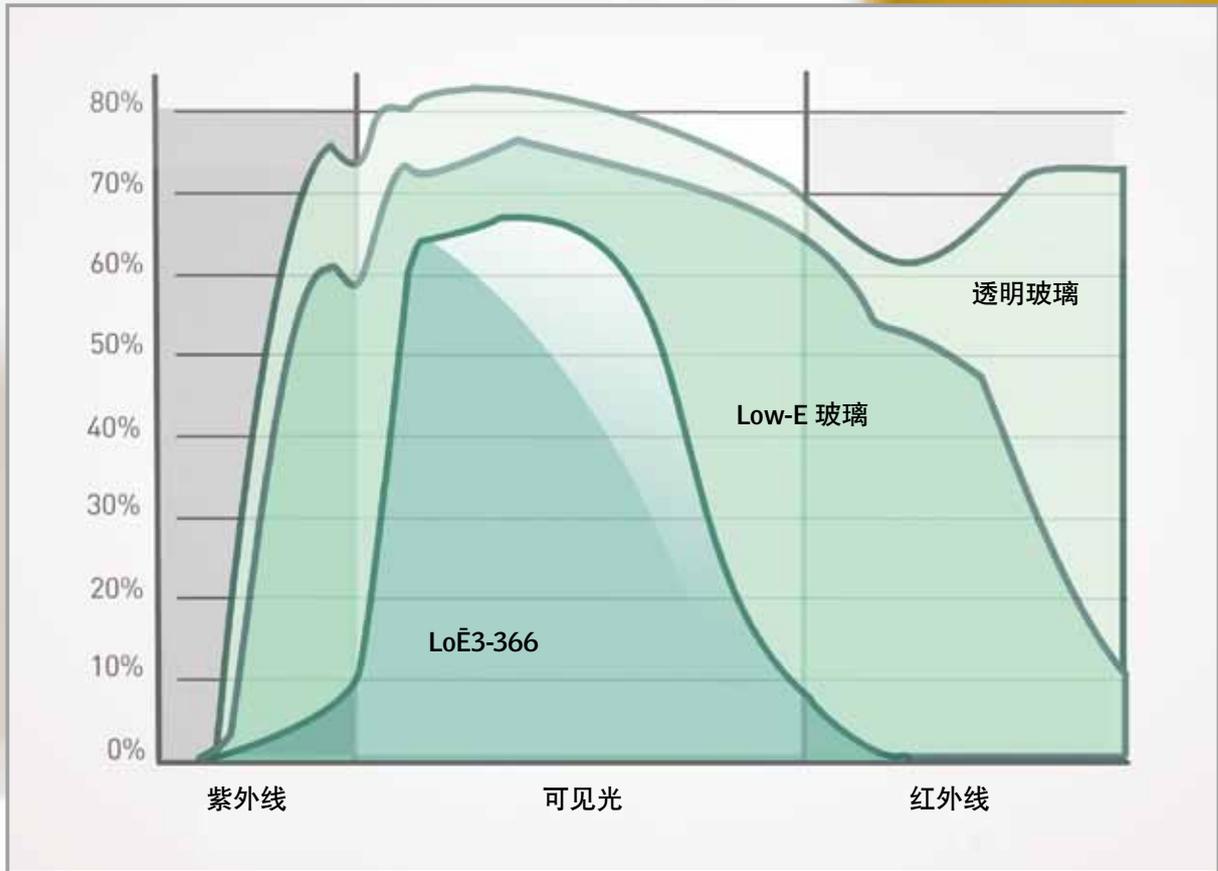

## 一年四季为您节约能源

LoE<sup>3</sup>-366的玻璃最新镀膜技术带来了高效遮阳效果与高能见度的完美平衡。并提供最高层次的全年舒适度和节能效果。

LoE<sup>3</sup>-366玻璃是所有透明镀膜产品中兼顾节能、遮阳和透明度的最佳选择。夏季温度飙升时，普通窗户玻璃无法应付高温，有色玻璃则使视野不再美好。LoE<sup>3</sup>-366的配置旨在阻挡太阳辐射热的同时，仍然保持很好的能见度。因此，这种玻璃能在阻隔热量的同时让光线进入室内。

这种玻璃还可提供褪色防护的极致性能。它可阻挡99%的阳光中有害射线——紫外线（褪色的主要原因）——所以您的家具、地毯、窗帘和墙面多年均可保持美观。

# 美式智能窗 —— 安全 节能 舒适



- ◆ 智能程序化控制，可实现定时开关通风
- ◆ 远程高频无线电技术，遥控最远达100m
- ◆ 遥控器可控制200个电控产品
- ◆ 预装雨水感应器，下雨自动关闭
  
- ◆ 液晶屏显示，操作可视化
- ◆ 设置密码管理权限，安全更有保障
- ◆ 可对接各种传感器及其它智能控制系统
- ◆ 隐藏式马达设计，外观更简洁
  
- ◆ 施工简单，无需预布线
- ◆ 可配套安装多种智能电控遮阳产品



**智·能**  
*Intelligence*






# 美式平顶窗







美式平顶窗采光方案 ——  
解决大进深空间自然采光、通风和遮阳  
创造室内最佳光环境  
适用于建筑平顶、中庭以及地下空间

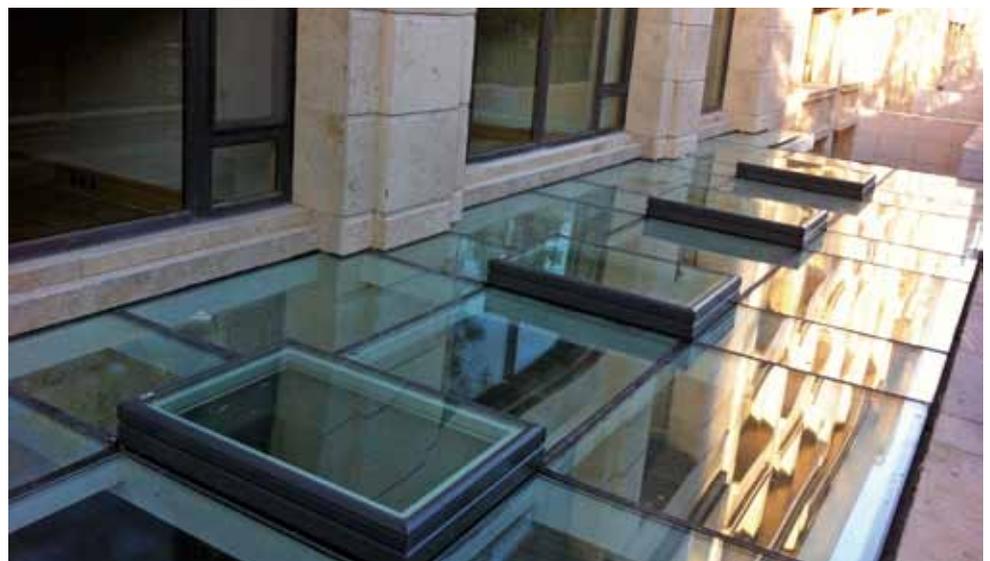

## 美式智能平顶窗 VCE



- ◆ 无线智能程序化控制，定时开关
- ◆ 预装雨水感应器，下雨自动关窗
- ◆ 先进LoE<sup>3</sup>-366技术，可有效阻挡99%的紫外线照射
- ◆ 双层中空钢化内夹胶玻璃，中间充氩气
- ◆ 一体化全密封无孔排水罩板，三层防水设计杜绝漏水
- ◆ 采用暖边设计，保温隔热性能比双层节能玻璃提升35%
- ◆ 最大行程300mm，获得更大的通风量
- ◆ 白色窗体，高效防紫外线，抗变形
- ◆ 预装高品质纱窗
- ◆ 整窗美国原装进口
- ◆ 适合安装坡度为0-60度的坡面

产品型号	2222	2234	2246	3030	3046
产品尺寸(宽*长)mm	680*680	680*980	680*1280	880*880	880*1280
产品型号	3434	4646			
产品尺寸(宽*长)mm	980*980	1280*1280			



## 美式手动平顶窗 VCM



- ◆ 先进LoE<sup>3</sup>-366技术，可有效阻挡99%的紫外线照射
- ◆ 双层中空钢化内夹胶玻璃，中间充氩气
- ◆ 一体化全密封无孔排水罩板，三层防水设计杜绝漏水
- ◆ 采用暖边设计，保温隔热性能比双层节能玻璃提升35%
- ◆ 最大行程300mm，获得更大的通风量
- ◆ 白色窗体，高效防紫外线，抗变形
- ◆ 预装高品质纱窗
- ◆ 整窗美国原装进口
- ◆ 适合安装坡度为0-60度的坡面

产品型号	2222	2234	2246	3030	3046
产品尺寸(宽*长)mm	680*680	680*980	680*1280	880*880	880*1280
产品型号	3434	4646			
产品尺寸(宽*长)mm	980*980	1280*1280			





## 美式固定平顶窗 FCM



- ◆ 先进LoE<sup>3</sup>-366技术，可有效阻挡99%的紫外线照射
- ◆ 双层中空钢化内夹胶玻璃，中间充氩气
- ◆ 一体化全密封无孔排水罩板，三层防水设计杜绝漏水
- ◆ 采用暖边设计，保温隔热性能比双层节能玻璃提升35%
- ◆ 高性能的密封系统，增强其保温隔热性、水密性和气密性
  
- ◆ 简洁的设计可与VCM, VCE完美组合使用
- ◆ 整窗美国原装进口
- ◆ 适合安装坡度为0-60度的坡面



产品型号	3030	3046	3434	4646
产品尺寸(宽*长)mm	880*880	880*1280	980*980	1280*1280



# 美式天窗

美式天窗采光方案 ——  
解决大进深空间的自然采光和通风  
设计简约、通透  
更大采光通风面积





## 美式智能天窗 VSE



- ◆ 无线智能程序化控制，定时开关
- ◆ 预装雨水感应器，下雨自动关窗
- ◆ 先进LoE<sup>3</sup>-366技术，可有效阻挡99%的紫外线照射
- ◆ 双层中空外钢化内夹胶玻璃，中间充氩气
- ◆ 一体化全密封无孔排水罩板，三层防水设计杜绝漏水
- ◆ 采用暖边设计，保温隔热性能比双层节能玻璃提升35%
- ◆ 最大行程300mm，获得更大的通风量
- ◆ 预装高品质纱窗
- ◆ 整窗美国原装进口
- ◆ 根据家装情况选择白色和木色款式
- ◆ 可与多种窗型组合使用
- ◆ 适合安装坡度为15-90度的坡面



产品型号	M04	M06	M08	S06
产品尺寸(宽*长)mm	780*980	780*1180	780*1400	1140*1180

## 美式手动天窗 VS



- ◆ 先进LoE<sup>3</sup>-366技术，可有效阻挡99%的紫外线照射
- ◆ 双层中空外钢化内夹胶玻璃，中间充氩气
- ◆ 一体化全密封无孔排水罩板，三层防水设计杜绝漏水
- ◆ 采用暖边设计，保温隔热性能比双层节能玻璃提升35%
- ◆ 最大行程300mm，获得更大的通风量
- ◆ 预装高品质纱窗
- ◆ 整窗美国原装进口
- ◆ 根据家装情况选择白色和木色款式
- ◆ 可与多种窗型组合使用
- ◆ 适合安装坡度为15-90度的坡面



产品型号	M04	M06	M08	S06
产品尺寸(宽*长)mm	780*980	780*1180	780*1400	1140*1180





## 全遮光窗帘（电控、太阳能）

- ◆ 窗帘内侧用先进的防光面料制成，外侧涂有环保反射层
- ◆ 在关闭状态可遮挡全部光线
- ◆ 能阻挡 65% 的热量进入室内，冬季可减少室内的热量从窗户散出，提高窗户的保温性能
- ◆ 窗帘可以停留在滑轨任意位置
- ◆ 操作灵活，安装简便



## 电控百叶窗帘

- ◆ 透光率为 3%，能阻挡 73% 的热量进入室内
- ◆ 铝合金制成，表面涂有可反射光线和热量的银白色涂层
- ◆ 能停留在滑轨任意位置，并可以通过调节叶片角度来控制光线的射入量
- ◆ 安装简单方便



# 丰富多彩的窗帘



威卢克斯（中国）有限公司

地 址：河北廊坊经济技术开发区 065001

咨询热线：400 707 6001 0316-6072727

电子信箱：support@VELUX.com.cn

企业 QQ：400 707 6001



[www.VELUX.com.cn](http://www.VELUX.com.cn)

